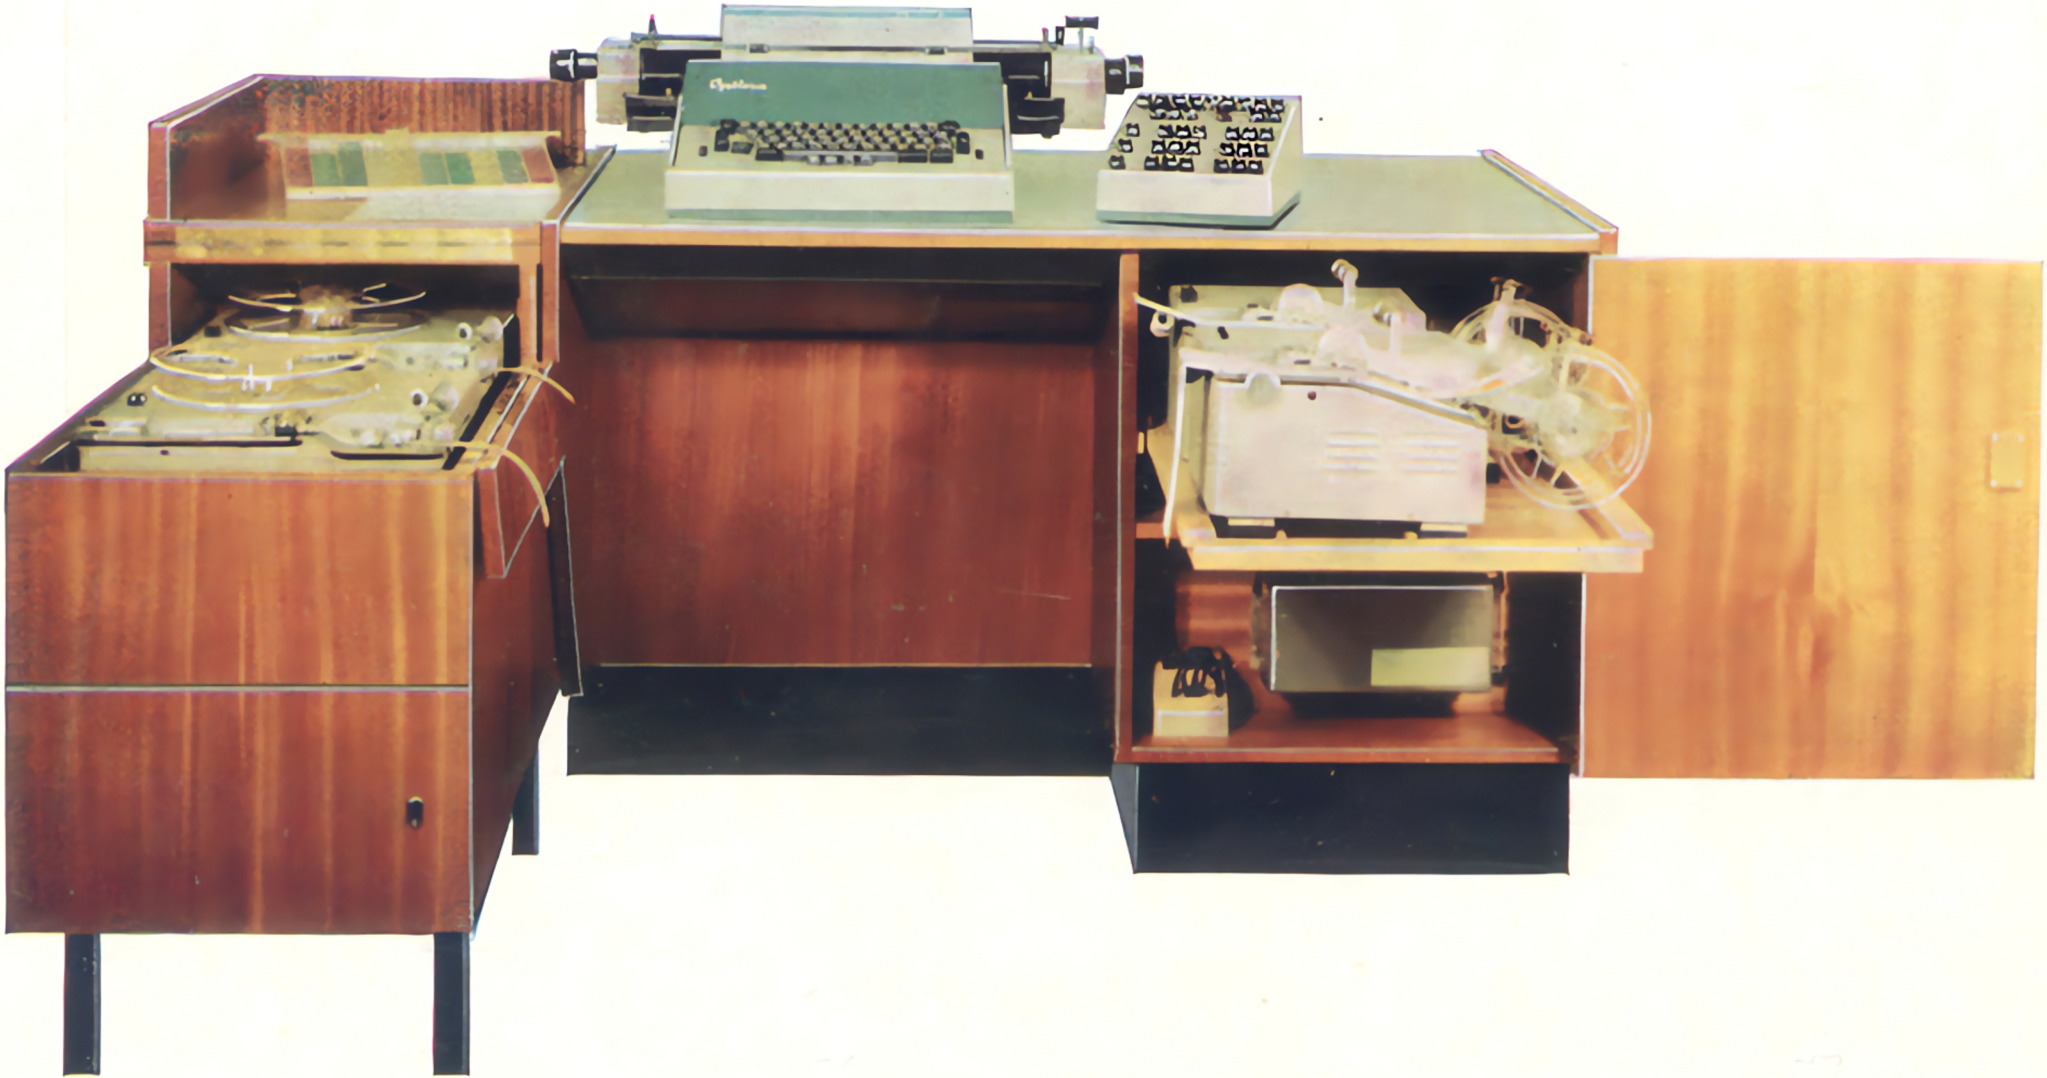

Optima 527 programmierbarer Schreibautomat

Einfaches und rationelles Herstellen des Informationsträgers

Die alphanumerischen Informationen werden während des Schreibens in einem 8spurigen Lochband oder einer leicht zu sortierenden Lochbandkarte gespeichert. Der Code ist variabel. Lochkombinationen, die zur Steuerung des Schreibautomaten OPTIMA 527 oder anderer Auswertgeräte erforderlich sind, werden durch Bedienen der Funktionstastatur gestanzt.

Informationsträger, die für eine spätere Auswertung durch lochbandgesteuerte Fakturiermaschinen oder elektronische Informationsverarbeitungsanlagen geeignet sind, lassen sich in dieser Arbeitsweise sehr gut herstellen.

Automatisch lesen, automatisch schreiben

Die im Lochband oder der Lochbandkarte gespeicherten Informationen werden vom Schreibautomaten gelesen und automatisch geschrieben. Selbst schwierigste Arbeiten werden von ihm mühelos in kürzester Zeit und fehlerfrei erledigt. Durch die Programmierung kann der Formularkopf eine andere Einteilung besitzen als der übrige Teil des Formulares. Je zahlreicher die Wiederholungen sein müssen, um so mehr beweist der Schreibautomat OPTIMA 527 seine Wirtschaftlichkeit.

Wie mit jeder Schreibmaschine können auch mit dem Schreibautomaten Kopien angefertigt werden, jedoch geschieht das wesentlich schneller, als es die perfekteste Schreiberin selbst mit einer elektrischen Schreibmaschine vermag.

Veränderliche Informationen kann man leicht nach Programm einfügen.

Ein Modell mit zwei Lesern ermöglicht ein wechselweises Entnehmen von Informationen aus zwei Informationsträgern. Beide Leser arbeiten nach Programm.

Bei Verwendung von zwei Lochern können zwei verschiedene Informationsträger mit unterschiedlichem Inhalt gelocht werden.

Informationsträger können auch dupliziert werden, ohne daß die Schreibeinheit betätigt wird.

Optima

Leichtes Bedienen

Der Schreibautomat OPTIMA 527 wird durch die Informationsträger programmiert. Dadurch lassen sich alle Anforderungen, die an die Programmierung gestellt werden, erfüllen.

Die Bedienung des Schreibautomaten OPTIMA 527 ist so einfach, daß normale Schreibmaschinenkenntnisse vollauf genügen. Die Steuertastatur ist sehr übersichtlich und zweckentsprechend angeordnet. Leuchttasten erleichtern die Kontrolle.

Das Einlegen und Entnehmen der Lochbänder ist unproblematisch. Der moderne Tisch, der auch Locher und Leser enthält, paßt in jedes Büro. Äußerst funktionssicher, ist der Schreibautomat OPTIMA 527 für Dauerbetrieb bestens geeignet.

Er beansprucht nicht mehr Pflege als eine elektrische Schreibmaschine.

Standardausstattung

1. Funktionen,

welche manuell oder automatisch eingeschaltet werden können: 46 Schreibtasten für 92 Ziffern, große und kleine Buchstaben und Sonderzeichen · Umschaltung des Segments für große und kleine Buchstaben · Leertaste · Tabulatorsprung · Wagenrücklauf ohne Zeilenschaltung · Wagenrücklauf mit Zeilenschaltung · Zeilenschaltung · Lesen und Schreiben · Lesen, Schreiben und Lochen · Lesen und Lochen · Leser-Umschaltung · Leser-Stop · Leser-Sprung · Sprungende · Locher 1 einschalten · Locher 2 einschalten · Locher 1 ausschalten · Locher 2 ausschalten

2. Funktionen,

welche automatisch eingeschaltet werden können: Wagenrücklauf mit Zeilenschaltung, abhängig vom rechten Randsteller · Automatische Selektion mit feststehender Reihenfolge der Ordnungsbegriffe

3. Funktionen,

welche manuell eingeschaltet werden können: Strom einschalten · Strom ausschalten · Leser einschalten · Leser stop bei jedem Zeichen, jedem Leerschritt, jedem Tabulatorsprung und jedem Wagenrücklauf mit Zeilenschaltung · Duplizieren ohne Schreiben · Duplizieren mit Schreiben · Rückschritt in den eingeschalteten Lochern · Korrektur im Locher · Vorlauf im Locher ohne Transportspur · Vorlauf im Locher mit Transportspur · manuelle Selektion mit Zichkarteien · Wagenauslösetaste · Rücktaste · eine Taste für linken und rechten Schreibrand · Papierrandsteller links und rechts · Papierschnelleinzug · Papierauslöschebel · Papierranddruckrollen verstellbar · Walzenstechknopf · Walzenauslöserad · Zeilenrichter · Farbbandumschaltung: schwarz, rot und ohne Farbband · Zeileneinstellung 1 – eine Zeile, 2 – anderthalb Zeilen, 3 – zwei Zeilen · Tabulator-Stop · Anschlagregler 6fach · verstellbare Schreibwalze 6fach · Anzahl der Kopien je nach Papierstärke 10fach

4. Fixe Daten

Schreibeinheit

Elektronischer Antrieb der Typenhebel, Segmentumschaltung, Wagenrücklauf und Zeilenschaltung · Elektromagnetische Einschaltung dieser Funktionen · Schreibgeschwindigkeit, manuell, kurzzeitig 20 Z/s · automatisch 12 Z/s · Wagenlänge 32 oder 45 cm · Anzahl der Schreibstellen 117 oder 167 · Schreibabstand 2,6 mm · Schriftart PICA · Zeilenabstand 4,25 mm

Programmeinrichtungen

Steuertastatur · Lochkombinationen in den Informationsträgern · programmierbare Übertragung oder Unterbringung von Steuerbefehlen von einem Informationsträger zum anderen

Locher 1 oder 2

Locht sowohl 5- oder 8-spuriges Lochband als auch Lochbandkarten · Geschwindigkeit des Lochers 18 Zeichen/s · Spurabstand 2,54 mm · Schrittabstand 2,54 mm · Paritätskontrolle mit Tastensperre und Anzeige · Kontrolle bei Bandriß mit Tastensperre und Anzeige · Optische Anzeige 5 bis 3 m vor Bandende · Ab- und Aufspulvorrichtung an jedem Locher · vollständiger Anschluß für 2. Locher (nachträglicher Anschluß des 2. Lochers durch Kundendienst möglich)

Leser 1 oder 2

Liest sowohl 8-spuriges Lochband als auch Lochbandkarten · Lesegeschwindigkeit 12 Zeichen/s · Duplizierergeschwindigkeit 12 Zeichen/s · Ab- und Aufspulvorrichtung an jedem Leser · Abspulen der Lochbänder von innen, dadurch kein Umspulen · vollständiger Anschluß für 2. Leser (nachträglicher Anschluß des 2. Lesers durch Kundendienst möglich)

Informationsträger

Lochband Dicke 0,085 mm bis 0,1 mm Toleranz + 0,005 mm · 8-spurig Breite 25,4 mm Toleranz + 0,1 mm — 0,2 mm · Lochbandkarte Dicke 0,15 mm Toleranz + 0,025 mm, Breite 76,2 mm Toleranz ± 0,3 mm

Code

Im allgemeinen wird der 8-spurige BCD-Code verwendet. Die Zuordnung der Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen zu den Lochkombinationen ist abhängig von den landesüblichen Tastaturen. Wenn ein anderer 8-spuriger Code gewünscht wird, so erfordert das eine Rückfrage bei dem örtlich zuständigen Verkaufs-Unternehmen.

Elektrische Anschlußwerte

Anschluß mit Schutzkontaktstecker an normale Schutzkontaktsteckdosen · Netzanschluß 110–220 V ± 5 %. Frequenz 50 Hz · Leistung 500 W

Zusatzeinrichtungen

Nr. 1 = Ständer für Endloslocher
Nr. 2 = Einrichtung für Fallformulare

Sicher möchten Sie den Schreibautomaten OPTIMA 527 noch näher kennenlernen. Unsere Organisationsspezialisten sind immer bereit, Ihre Probleme zu untersuchen und Ihnen interessante und wirtschaftliche Lösungen vorzuschlagen. Erfahrene Kundendiensttechniker garantieren einen guten Service.

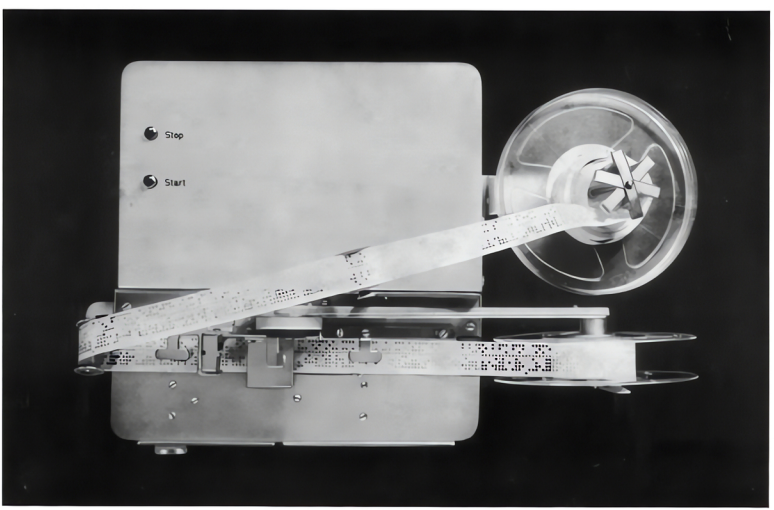

Außerdem möchten wir Sie noch auf ein anderes Erzeugnis unseres Produktionsprogrammes aufmerksam machen.

Der programmierbare Organisationsautomat OPTIMA 528 (siehe Abb. unten) bietet mit seinem größeren technischen Komfort rationellste Lösungen auch für komplizierte Organisationsprobleme.

Beachten Sie bitte die gesonderten Prospekte.
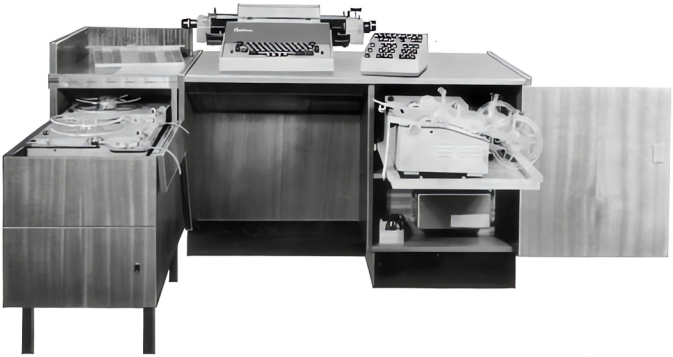
VEB Optima Büromaschinenwerk Erfurt
501 Erfurt, Mainzerhofplatz 13 · Deutsche Demokratische Republik